


DATENBLATT – Haulotte Elektroschere Compact 10 N

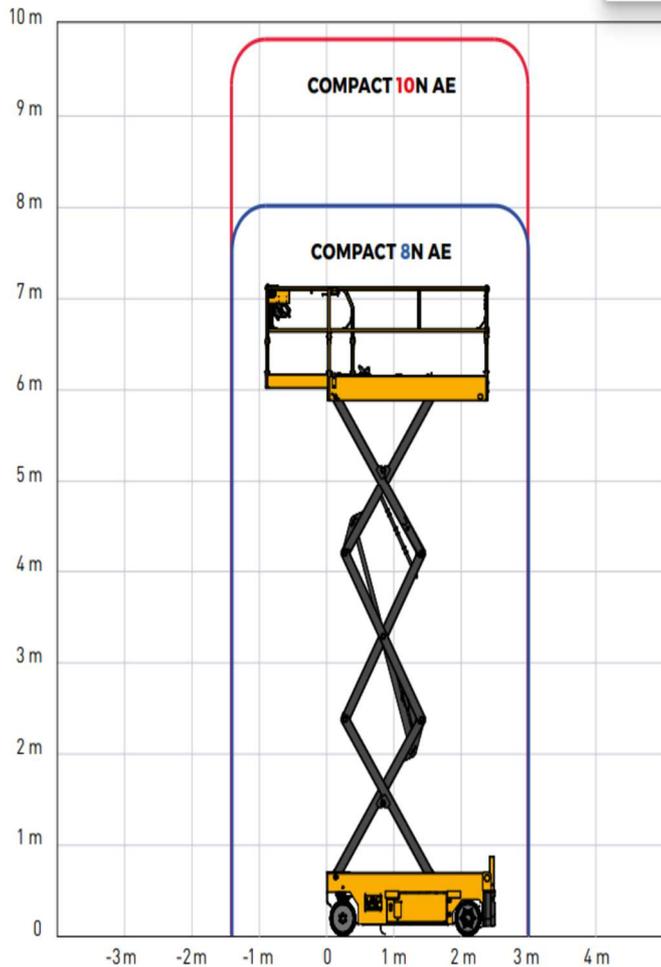

Weitere Informationen


Landshut 08703 988168

München 089 54507739

Regensburg 0941 5997150

Angaben ohne Gewähr

Quelle Hersteller

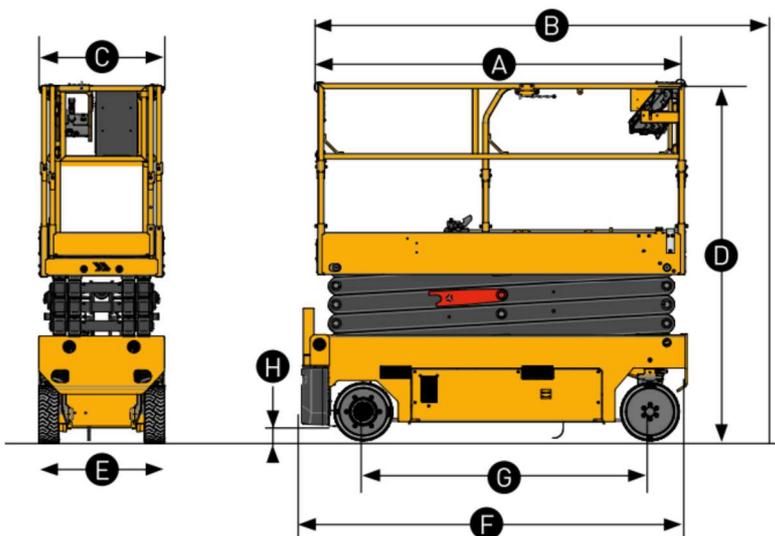

	COMPACT 10N AE
Arbeitshöhe	9.8 m
Plattformhöhe	7.8 m
Verfahrbarkeit in maximaler Höhe bis	7.8 m
Maximale Tragfähigkeit - innen	250 kg (2 pers.)
Maximale Tragfähigkeit - außen	NA
Maximale Tragfähigkeit des Auslegers	120 kg
A Plattformlänge	2.4 m
B Plattformlänge mit Ausschub	3.32 m
Plattformausschub	0.92 m
C Plattformbreite	0.8 m
D Höhe im eingefahrenen Zustand (mit Geländer)	2.35 m
Höhe- abgesenkte Leitplanken	1.94 m
E Breite	0.81 m
F Länge	2.5 m
G Radstand	1.86 m
H Bodenfreiheit - Lochfahrerschutz eingefahren	12.5 cm
Bodenfreiheit - Lochfahrerschutz ausgefahren	2 cm
Fahrgeschwindigkeit	0.7 / 1.5 / 4.2 km/h
Maximale Steigfähigkeit	25 %
Neigung (längs/seitlich)	3.5° / 1.5°
Wenderadius - außen	2.05 m
Nicht-markierende Reifen	15 x 5
Batterien	24 V - 225 Ah (C20)
Tankkapazität des Hydrauliköls	10 l
Gewicht	2