


DATENBLATT – Haulotte Elektroschere Compact 12

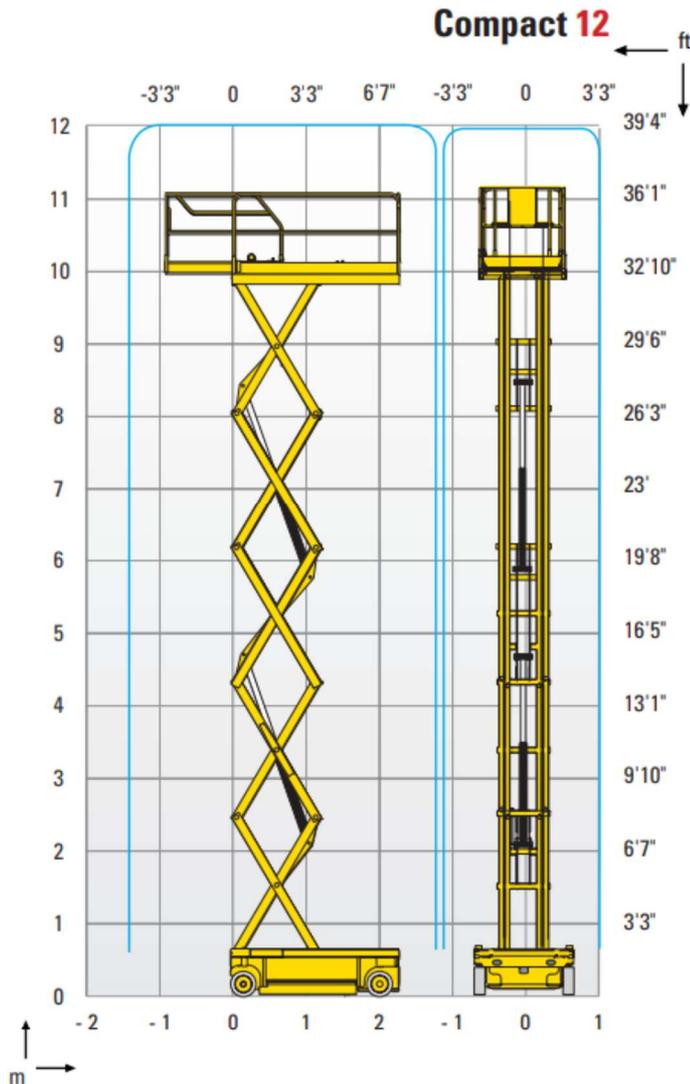

Weitere Informationen

Landshut 08703 988168

München 089 54507739

Regensburg 0941 5997150

Angaben ohne Gewähr

Quelle Hersteller

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Compact 12

Arbeitshöhe	11.98 m
Plattformhöhe	9.98 m
Verfahrbarkeit in maximaler Höhe bis	9.98 m
Maximale Tragfähigkeit - innen	300 kg
Maximale Tragfähigkeit - außerhalb	300 kg
A Plattformlänge	2.31 m
B Plattformlänge mit Ausschub	3.23 m
Plattformausschub	0.92 m
C Plattformbreite	1.2 m
E Höhe im eingefahrenen Zustand (Plattform)	1.53 m
D Höhe im eingefahrenen Zustand (mit Geländer)	2.39 m
F Breite	1.2 m
G Länge	2.49 m
H Radstand	1.86 m
I Bodenhöhe - Pothole aufgeklappt	13 cm
Bodenhöhe - Pothole abgeklappt	2.5 cm
Fahrgeschwindigkeit	0.8 - 2.9 km/h
Maximale Steigfähigkeit	23 %
Neigungsmesser	2 °
Hebe- und Senkzeit	58 s / 52 s
Wenderadius - außen	2.5 m
Abriebfreie Reifen	15x5
Batterien	24 V - 340 Amph (C20)
Tankkapazität des Hydrauliköls	27 l
Gesamtgewicht	2 470 kg

